

不鏽鋼, 耐酸性 / *Stainless, acid resistant*




# 不鏽鋼吊鍊

## Stainless chain slings

### 不鏽鋼短鍊鍊條


#### Stainless short link chains RS

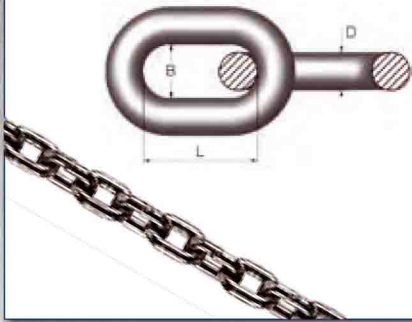

Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm			Kg/m
			D	L	B	
0501012	7x21	1,00	7	21	9,1	1,10
3	8x24	1,25	8	24	10,4	1,40
4	10x30	2,00	10	30	13,0	2,20
5	13x39	3,20	13	39	16,9	3,80
6	16x48	5,00	16	48	20,8	5,70

### 不鏽鋼主吊環


#### Stainless master links - type NATF



Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm			Kg/m
			D	T	B	
0501241	NAF 0606	1,00	13	110	60	0,34
2	NAF 08	1,25	16	110	60	0,53
3	NAF 1008	2,00	18	135	75	0,80
4	NAF 1310	3,20	22	160	90	1,50
5	NAF 1613	5,00	26	180	100	2,30
6	NAF 1816	7,10	32	200	110	3,90

### 不鏽鋼接環


#### Stainless joining links



Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm			Kg/m
			D	B	L	
0501301	10.B.5Z	0,9	10	26	56	0,1
2	13.B.4Z	1,3	13	28	69	0,2
3	16.B.3Z	1,8	16	33	77	0,4
4	20.B.3Z	2,7	20	38	92	0,7
5	22.B.2Z	3,5	22	44	115	0,9
6	25.B.2Z	4,2	25	52	135	1,4

### 不鏽鋼主吊環

#### Stainless masterlinks - type NAF



Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn		Mål i mm/dim mm			Kg/m
		Kg β 45°	Kg β 60°	D	T	b	
0501251	NATF 06	1,60	1,12	A 18	135	75	1,20
				B 13	54	25	
2	NATF 08	2,65	1,80	A 22	160	90	2,30
				B 16	70	34	
3	NATF 10	4,25	3,00	A 26	180	100	3,56
				B 18	85	40	
4	NATF 13	6,70	4,75	A 32	200	110	6,05
				B 22	115	50	
5	NATF 16	10,00	7,50	A 36	260	140	10,00
				B 26	140	65	

Belastingstabell for rustfri - syrefaste løftehoder fra 0-45°




# 不鏽鋼吊具

## Stainless chain slings

### 不鏽鋼卡鍊吊鉤


#### Stainless clevis sling hook – code NGHF



Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm		Kg/m
			T	G	
0501820	NGHF 06	0,75	81	26	0,4
1	NGHF 08	1,25	101	35	0,76
2	NGHF 10	2,00	121	39	1,44
3	NGHF 13	3,20	138	53	2,60
4	NGHF 16	5,00	176	96	4,90

### 不鏽鋼眼型吊鉤


#### Stainless sling hook – code NOHF



Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm			Kg/m
			T	G	B	
0501810	NOHF 06	0,75	102	26	24	0,35
1	NOHF 08	1,25	120	35	28	0,81
2	NOHF 10	2,00	145	39	35	1,37
3	NOHF 13	3,20	175	53	45	2,80
4	NOHF 16	5,00	221	69	56	5,30

### 不鏽鋼半圓形鍊接


#### Stainless omega link – code NGS



Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm		Kg/m
			T	B	
0501261	NGS 06	0,75	26	21	0,160
2	NGS 08	1,25	30	24	0,230
3	NGS 10	2,00	40	28	0,460
4	NGS 13	3,20	44	34	0,675
5	NGS 16	5,00	50	39	1,130

### 不鏽鋼卸克

#### Stainless shackles – code NSA




Varenr Item no.	Dim. Code	WLL 4:1 tonn	Mål i mm/dim mm				Kg/m
			a	d	t	b	
0501231	NSA 06	0,75	11	10	35	20	0,116
2	NSA 08	1,25	13	12	42	25	0,200
3	NSA 10	2,00	18	16	64	32	0,450
4	NSA 13	3,20	21	19	76	38	1,235

# 不鏽鋼吊具

## Stainless chain slings

### 單串吊鍊組

#### Single legged slings




Kjetting Chain dim.	WLL S-faktor 4 Tonn	Toppbeslag Upper terminal Endeløkke Masterlink	Endebeslag/Lower terminal			
			Sveiset sjakkelløkke Joining links	Endeløkke Master link	Krok Hook	Spesial- beslag Special fittings
7	0,9	NAF0606	10.B.5Z	NAF0606	NOHF08	(
8	0,9	NAF0807	10.B.5Z	NAF0807	NOHF08	(
10	1,3	NAF1008	13.B.5Z	NAF1008	NOHF10	(
13	1,8	NAF1310	16.B.3Z	NAF1310	NOHF13	(
16	2,7	NAF1613	20.B.3Z	NAF1613	NOHF16	(

(Spesialbeslag konstrueres og leveres på forespørsel)  
(Fittings for special lifting operations are delivered on request)

### 雙串吊鍊組

#### 2-legged slings




Kjetting Chain dim. mm	WLL - 30° tonn	WLL - 45° tonn	WLL - 60° tonn	Toppbeslag Upper terminal Endeløkke Masterlink	Endebeslag/Lower terminal			
	S-faktor 4 Tonn	S-faktor 4 Tonn	S-faktor 4 Tonn		Sveiset sjakkelløkke Joining links	Ende- løkke Master link	Krok Hook	Spesial- beslag Special fittings
7	1,53	1,26	0,4	NAF1008	10.B.5Z	NAF0606	NOHF08	*
8	1,53	1,26	0,9	NAF1008	10.B.5Z	NAF0807	NOHF08	*
10	2,21	1,80	1,3	NAF1310	13.B.5Z	NAF1008	NOHF10	*
13	3,00	2,50	1,8	NAF1613	16.B.5Z	NAF1316	NOHF13	*
16	4,60	3,80	2,7	NAF1816	20.B.6Z	NAF1613	NOHF16	*

(Spesialbeslag konstrueres og leveres på forespørsel)  
(Fittings for special lifting operations are delivered on request)

### 三串吊鍊組

#### 3-legged and 4-legged slings



Kjetting Chain dim. mm	WLL - 30° tonn	WLL - 45° tonn	WLL - 60° tonn	Toppbeslag Upper terminal Endeløkke Masterlink	Endebeslag/Lower terminal			
	S-faktor 4 Tonn	S-faktor 4 Tonn	S-faktor 4 Tonn		Sveiset sjakkelløkke Joining links	Ende- løkke Master link	Krok Hook	Spesial- beslag Special fittings
7	2,34	1,90	1,35	NATF08	10.B.5Z	NAF0608	NOHF08	*
8	2,34	1,90	1,35	NATF08	10.B.5Z	NAF0807	NOHF08	*
10	3,38	2,70	2,95	NATF10	13.B.5Z	NAF1008	NOHF10	*
13	4,70	3,80	2,70	NATF13	16.B.5Z	NAF1310	NOHF13	*
16	7,00	5,70	4,00	NATF16	20.B.5Z	NAF1613	NOHF16	*

(Spesialbeslag konstrueres og leveres på forespørsel)  
(Fittings for special lifting operations are delivered on request)

Alle mål og vektor er ca. / Dimensions and weights are approximate