



HOSE REEL
serie 805

805系列捲管器

BEST SELLER

805/8

805/10

HEAVY
DUTY REEL
POWERFUL
SPRING



805/8/S

805/10/S



Manufactured according
to standard:
Construit selon norme:
ISO EN 12100-1
ISO EN 12100-2



These products comply
with Directives:
Produits conformes aux
Directives:
2006/42/CE



TECHNICAL FEATURES 技術特性

- Plastic outer casing.
- Complete with pivot bracket.
- Provided with hose ratchet stop device, every 50 cm, easily removable if constant traction is required.
- Glossy polyurethane hose.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier en matière plastique incassable.
- Support de fixation, orientable.
- Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau, qui peut être inséré tous les 50 cm, facile à éliminer si le tuyau doit être toujours en traction.
- Tuyau polyurethane luisant.



TECHNISCHE MERKMALE

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.
- Schwenkbarer Bügel.
- Arretiervorrichtung, welche ca. alle 50 cm eingesetzt werden kann und einfach zu beseitigen ist, wenn der Schlauch ständig unter Zug sein soll.
- Glänzender Polyurethanschlauch.



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Estructura en material plástico antigolpes.
- Abrazadera de fijación orientable.
- Provisto con dispositivo de parada del tubo, insertable mas o menos cada 50 cm, facilmente eliminable en caso se quiera el tubo constantemente en tracción.
- Tubo en poliuretano lucido.


OPTIONAL 選用

ART. 949/805-7000

- Optional device to fasten the pivoting bracket of the hose reel series 805. Essential for ceiling applications.

- Dispositif optional pour rendre fixe au lieu d'orientable le support de fixation des enrouleurs série 805. Indispensable pour l'application à plafond.
- Feststellvorrichtung, auf Anfrage lieferbar, um die Befestigungsbügel der Schlauchaufroller 805 zu fixieren. Unbedingt bei Deckenmontage.
- Dispositivo opcional para mantener fija, aunque orientable, la abrazadera de fijación del enrollador serie 805. Indispensable para la instalación al descubierto.


DIMENSIONS 尺寸

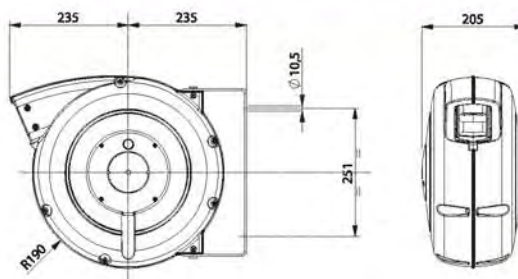

Art.

805/8/S

805/10/S

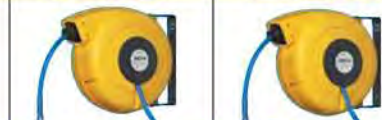

Art.

805/8

805/10

hose int. Ø Ø int. tuyau	8 mm (5/16")	10 mm (3/8")
hose m tuyau m	16 (15 + 1)	16 (15 + 1)
max press	15 bar (1,5 Mpa)	15 bar (1,5 Mpa)
temperature	-5°/+40° C	-5°/+40° C
End pipe fitting Raccord sortie	1/4" M	3/8" M
Incoming fitting Raccord entrée	NO	NO
Incoming pipe Tuyau entrée	1,5 mt	1,5 mt
air/Luft	YES/OUI	YES/OUI
cold water eau froide	YES/OUI	YES/OUI
	20	20
	mm 430x400x210 Kg 7,0	mm 430x400x210 Kg 7,0

