

CR 破碎機

在CR液壓旋轉式破碎機是理想的主要拆除及“高揚程”的應用。有兩個強大的油壓缸使鋼筋混凝土梁的拆除變成輕而易舉工作，提高所有的效率。

技術資訊		360° 機械旋轉						360° 液壓旋轉						
型號		CR2	CR5	CR15	CR20	CR26	CR40	CR15R	CR20R	CR26R	CR40R	CR80R	CR100R	CR120R
挖土機重量	t	2-4	5-14	14-18	18-24	24-35	35-50	14-18	18-24	24-35	35-50	70-90	90-130	100-150
機具重量*	kg	240	530	1600	2100	2800	4720	1600	2100	2800	4720	8250	11000	12000
開口A (最大/最小)	mm	360/0	450/0	800/0	1050/0	1100/0	1350/0	800/0	1050/0	1100/0	1350/0	1800/0	2050/0	2310/320
高度H	mm	1070	1290	1800	2030	2200	2800	1800	2030	2200	2800	3400	3200	3300
液壓工作壓力	bar	180-220	200-250	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	320-350	320-350	320-350
油流量	l/min	30-50	50-90	130-150	180-220	220-250	250-300	130-150	180-220	220-250	250-300	500-600	600-800	600-800

BT CR - 06


BT CRR - 09

* 刀具重量不包括頂部支架



我們正在不斷改進我們的產品，因此我們保留更改設計和技術規範，恕不另行通知。

CR 破碎機

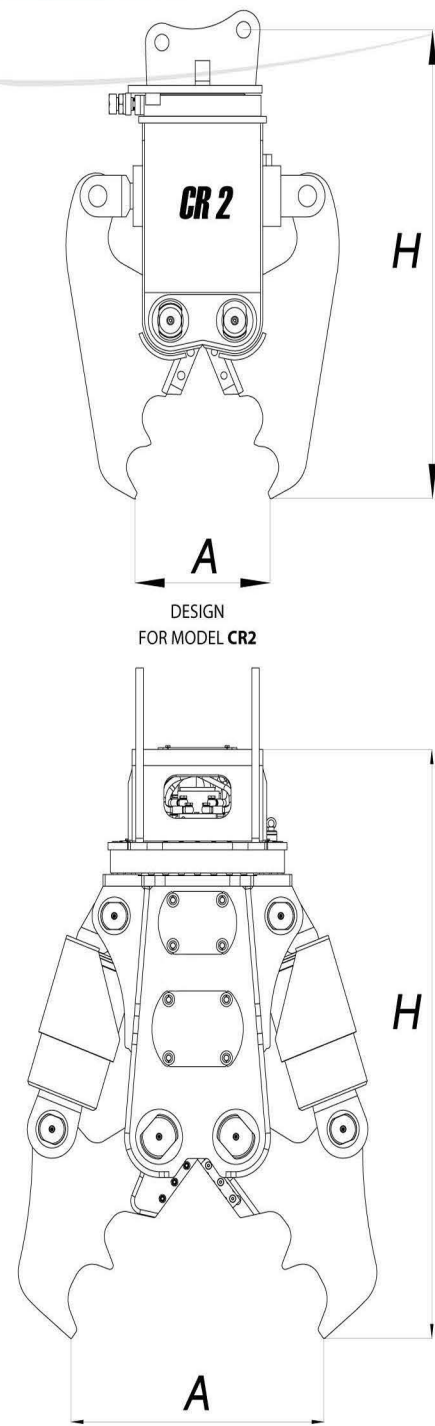

液壓轉動

堅固耐用的旋轉允許在任何工作應用和完全的安全之下使配件作準確定位。破碎機也可以提供機械旋轉。

高動力


由於兩個強大的油壓缸作業，所以此配件給予前端巨大的力量。

可逆油壓缸和鍛造拉桿

鍛造拉桿，沒有任何焊接，確保了最大的可靠性。當拆除過程中可逆油壓缸和保護使桿免於外部衝擊。

大開口

所有CR型都有雙插梢設計提供最大鉗口並附有高破碎力

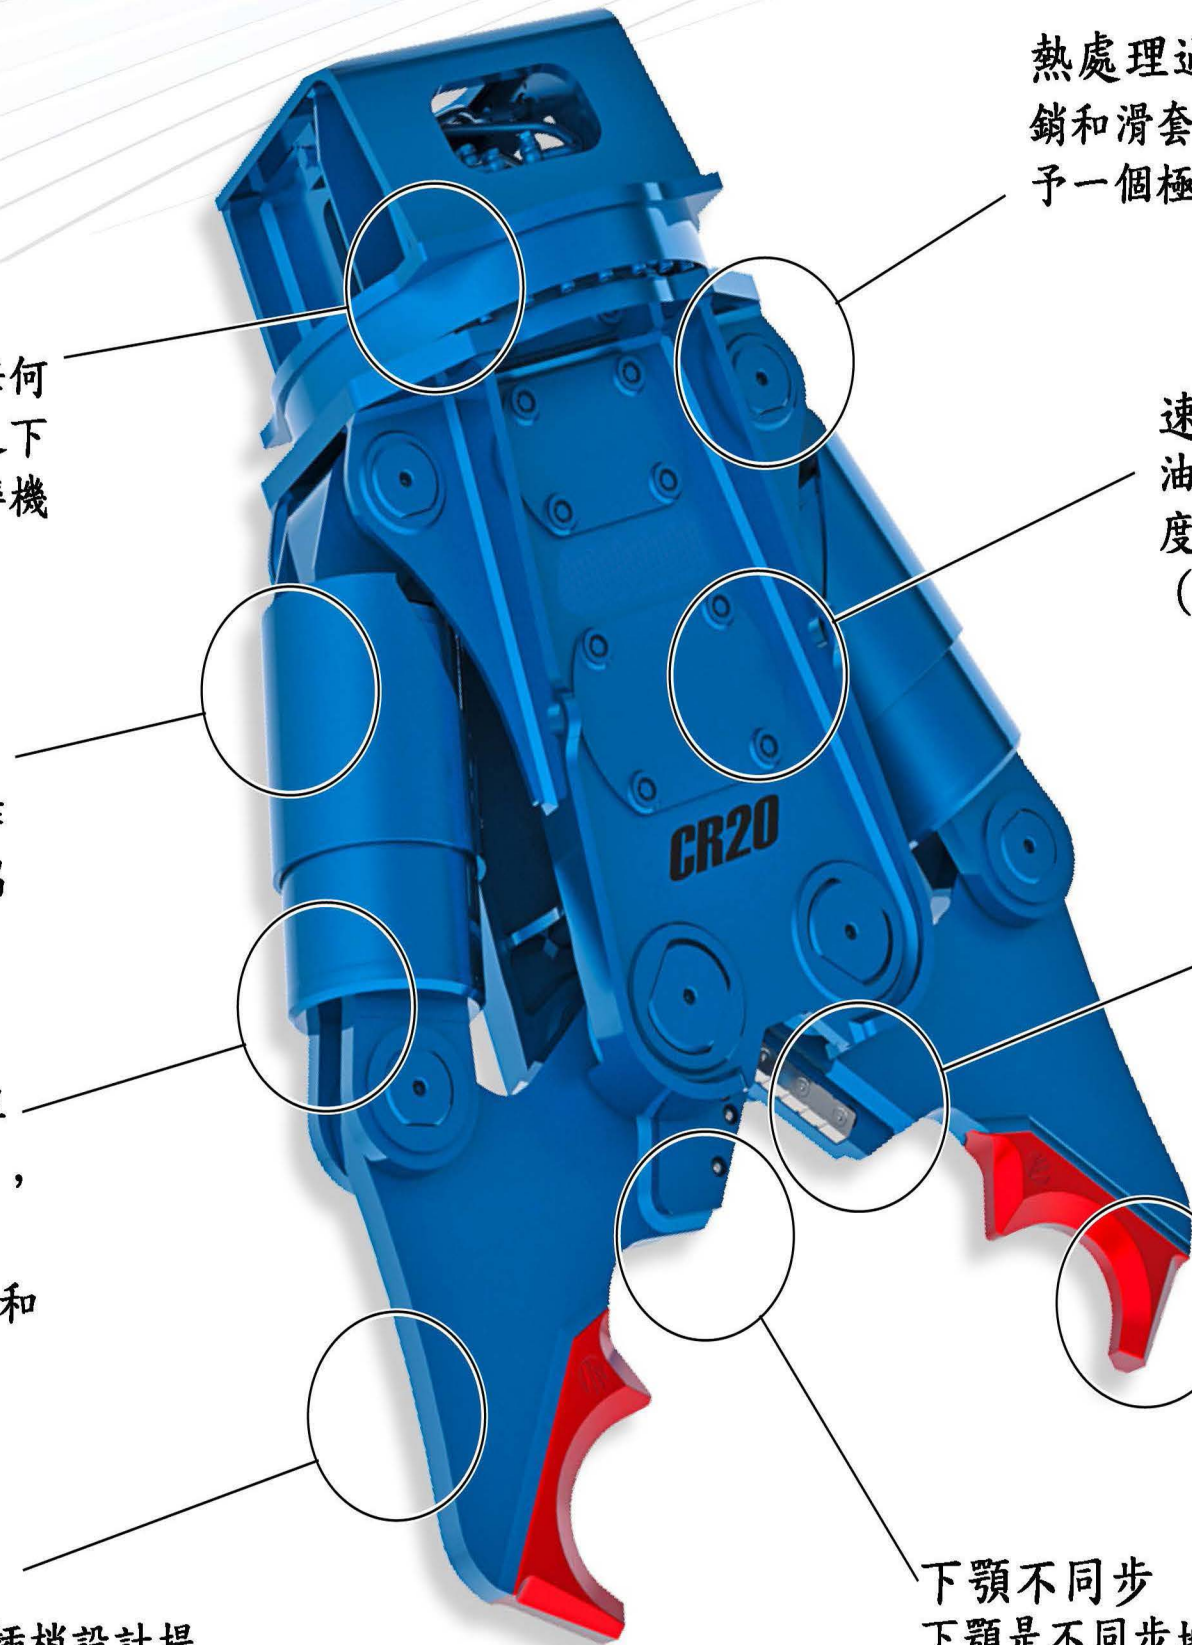

熱處理過的銷和滑套
銷和滑套的特殊熱處理給予一個極好的耐磨性。

速度閥

油壓缸的打開和關閉的高性能由速度閥保證。速度閥確保高生產率。
(CR2和CR5是沒有速度閥)

刀片

在每個型號有刀片切割鋼筋。刀片可以轉換方向以延長磨損壽命。

齒輪廓

專門開發的齒形更好的滲透。

下顎不同步

下顎是不同步地，即使在最惡劣的情況下也能有完美的定位。